

WILD BOAR AUDIO

By **HOGTUNES**



HOG WILD SG2-24

KIT D'AMPLIFICATEUR 2 CANAUX, ET HAUT-PARLEURS 500 WATTS

POUR UTILISATIONS SUR LES MODELES STREET GLIDE 2024+

MANUEL D'INSTALLATION

Merci d'avoir acheté notre kit d'amplificateur et haut-parleurs Hog Wild SG2-24 pour les Street Glide 2024+ avec autoradio à écran TFT. Le bouche-à-oreille étant le meilleur moyen de développer nos produits, Nous souhaitons que notre produit fonctionne comme prévu et que votre installation soit une réussite. Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel, ou par téléphone pendant nos heures d'ouverture aux coordonnées ci-dessous. Si vous avez encore besoin d'aide, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation par votre concessionnaire.

Coordonnées Hogtunes

Email: techsupport@hogtunes.com

USA Tel: 608-554-7631 • Canada Tel: 705-719-6361

Identifier les composants principaux premièrement, de ce kit facilitera grandement la lecture du manuel d'installation. Ces composants sont l'amplificateur WBA 2250-24, les haut-parleurs HT 652F-24, la grille WBA SG-24 et le faisceau en T avec connecteur Posi-Tap.

COMMENCER

ÉTAPE 1 - SÉCURITÉ ET PRÉPARATION

Assurez-vous que la moto reste éteinte jusqu'à la fin de l'installation. Vous pouvez également retirer la siège et débrancher les connecteurs principaux (+ et -) de la batterie. Retirez le carénage extérieur/ lampe frontale et mettez-le de côté. Consultez le manuel d'entretien si nécessaire. **REMARQUE:** placer une serviette ou un couverture similaire sur le garde-boue avant peut éviter les rayures ou les chocs causés par des outils, des fixations, etc.

ÉTAPE 2 - RETIRER LES GRILLES D'ORIGINE

Retirez la vis Torx située dans le coin inférieur de chaque grille de haut-parleur d'origine. À l'aide de vos doigts et en commençant par le haut, faites levier sur chaque grille d'origine pour qu'elle finisse par se détacher du carénage intérieur. Les grilles d'origine sont maintenues par des « clips de pression » et peuvent nécessiter un peu plus de force pour se libérer. Puisque le carénage est démonté, vous pouvez également pousser sur les clips blancs par l'arrière pour les détacher.

ÉTAPE 3 - INSTALLATION DES HAUT-PARLEURS

Dévissez les 4 vis qui maintiennent le haut-parleur d'origine au boîtier, puis retirez soigneusement chaque câble de haut-parleur en les débranchant un par un. Prenez un nouveau haut-parleur et connectez les câbles du haut-parleur d'origine aux « fils de raccordement » (pig tails) du nouveau haut-parleur, en notant qu'ils ne peuvent s'insérer que dans un seul sens. À l'aide des vis d'origine, fixez le nouveau haut-parleur au boîtier.

REMARQUE: Sur les modèles Street Glide, des guidons personnalisés peuvent gêner; il se peut donc que vous deviez installer les nouveaux haut-parleurs en retirant les boîtiers de haut-parleurs d'origine. Il est **TRÈS IMPORTANT** de terminer un boîtier à la fois, sinon le plateau sur lequel repose l'amplificateur d'origine risque de tomber!

ÉTAPE 4 - INSTALLATION DES GRILLES DE HAUT-PARLEURS

Repérez la grille WBA SG Grill-24. Chaque grille s'enclenche comme les grilles d'origine. Réinstallez les vis Torx d'origine sur chaque grille.

INSTALLATION DU NOUVEL AMPLIFICATEUR

ÉTAPE 1 - RETIRER LA PRISE DE L'AMPLIFICATEUR

Retirez la prise qui se branche sur l'amplificateur d'origine, en notant qu'elle est bien ajustée et que vous devrez peut-être desserrer les boulons qui fixent l'amplificateur pour vous donner de la place.


ÉTAPE 2 - PASSAGE DU FAISCEAU EN T

Trouver le faisceau en T fourni dans le kit. L'une des grandes fiches du faisceau se connecte à la prise de l'amplificateur d'origine que vous venez de retirer.

L'autre grande fiche se branche directement sur l'amplificateur d'origine. Si vous avez retiré les vis de fixation de l'amplificateur d'origine, remettez-les en place.

Dans le boî de l'amplificateur, prenez une des paires de bandes Velcro et séparez les deux parties. Une partie se colle sous l'amplificateur Wild Boar et l'autre sur le dessus de l'amplificateur d'origine. Vous pouvez maintenant fixer le WBA 2250-24 sur l'amplificateur d'origine, en veillant à ce que le câble d'alimentation sorte à votre gauche.

Sur le faisceau en T, repérez la section de fils se terminant par une fiche noire à 8 broches et branchez-la sur l'entrée « input/bypass » de l'amplificateur. Toujours sur le faisceau en T, repérez la section de fils comportant des fils rouges et noirs, mais se terminant par une fiche à

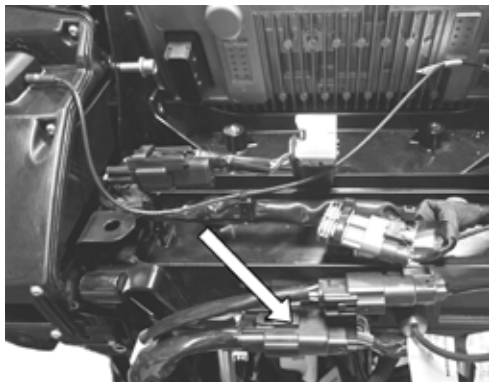

2 broches. Branchez-la sur la fiche correspondante de l'amplificateur. Sur le côté droit de l'amplificateur se trouve un court faisceau à 4 fils se terminant par une fiche noire. Branchez cette fiche à 4 broches sur la fiche noire correspondante à 4 broches du faisceau en T, étiquetée « FRONT ».


Comme indiqué par la flèche sur l'image, repérez le faisceau d'origine comportant 2 fils rouges et 4 fils blancs. Il se trouve sous la prise d'origine à 4 broches avec des fils bleu clair. Débranchez cette prise, puis, sur la moitié gauche débranchée, pratiquez une incision dans la gaine noire à l'aide de ciseaux ou d'un outil similaire, afin d'accéder facilement à environ 8 à 10 cm des fils de la prise.

SE CONNECTER AU FAISCEAU D'ORIGINE

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU POSI-TAP

• Démontez Le Connecteur:

Repérez le connecteur bleu « Posi-Tap » dans le sachet « T-Harness ». En vous référant à l'image, dévissez le grand et le petit capuchon du corps principal.

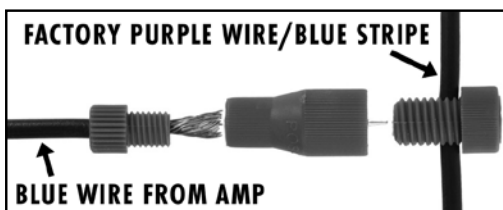

ÉTAPE 2 : CONNEXION AU FIL VIOLET À RAYURE BLEUE D'ORIGINE

- **Identification du fil:** Dans le faisceau d'origine que vous venez de débrancher, repérez le fil violet avec une bande bleue.
- **Insertion du fil:** Placez le fil violet avec la bande bleue dans la fente du grand capuchon Posi-tap.
- **Perçage du fil:** Revissez le corps principal sur le grand capuchon. Notez la goupille du corps qui percera le fil violet avec la bande bleue lors du serrage. Assurez-vous que le grand capuchon et le corps principal sont bien fixés.

ÉTAPE 4 : CONNEXION DU FIL BLEU DU NOUVEL AMPLIFICATEUR

- **Dénudez le Fil:** Une petite entaille est présente dans la gaine près de l'extrémité du fil bleu de l'amplificateur. Retirez-la pour exposer le court segment de fil nu.
- **Enfilez le Petit Capuchon:** Glissez le petit capuchon du Posi-Tap sur le fil bleu, de sorte que l'extrémité du fil passe à travers l'encoche.
- **Finalisez la Connexion:** Maintenez le fil nu à l'intérieur du corps principal et, simultanément, vissez le petit capuchon. Une fois terminé, le fil bleu du nouvel amplificateur doit être correctement fixé au corps principal du Posi-Tap.

Test Final: L'installation est maintenant terminée et vous pouvez tester votre système. Utilisez les attaches zippées fournies pour nettoyer et fixer le câblage du nouvel amplificateur au câblage d'origine.



AVANT DE
DÉMARRER,
LISEZ CECI

Pour profiter pleinement des performances de votre nouveau système Hog Wild, nous vous recommandons vivement de commencer par les pistes de référence que nous avons utilisées lors du développement.

REFERENCE MUSIC TRACKS

Scannez le code QR pour visiter notre site web et écouter une courte sélection de morceaux **haute qualité** utilisés lors du développement et des tests. Ils vous permettront de découvrir tout le potentiel de votre nouvel équipement. Les extraits sont **optimisés pour mettre en valeur la clarté, la puissance et l'équilibre**, même dans des conditions exigeantes. Pour une expérience optimale, connectez votre appareil au Wi-Fi.

De nombreux services de streaming populaires réduisent automatiquement la qualité audio afin de limiter la consommation de données, ce qui peut masquer les véritables performances de votre système, notamment lors d'un premier test. Si vous utilisez régulièrement des applications de streaming, assurez-vous que l'égaliseur et les fonctions d'économie de données sont désactivés, car ils peuvent affecter considérablement la qualité sonore. Vous remarquerez peut-être également une puissance de sortie plus élevée lors de la lecture de musique depuis une source USB par rapport au Bluetooth ; c'est tout à fait normal. Prenez quelques minutes pour écouter ces morceaux et découvrir le véritable potentiel de votre système ! Croyez-nous, tous les morceaux ne se valent pas!



INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Les enceintes **HT 652F-24** sont garanties 5 ans à l'acheteur d'origine. Les **amplificateurs de marque Wild Boar Audio** sont garantis 3 ans à l'acheteur d'origine. Une preuve d'achat est requise pour toute réclamation au titre de la garantie. Veuillez contacter Hogtunes pour toute réclamation au titre de la garantie. Les produits reconnus défectueux pendant la période de garantie seront réparés ou remplacés (par un produit jugé équivalent) à la seule discrétion de Hogtunes. La politique de garantie complète de Hogtunes/Wild Boar Audio est disponible sur notre site web : www.hogtunes.com

Ce Qui N'est Pas Couvert:

- 1) Tous frais liés au démontage ou à la réinstallation des produits
- 2) Réparations de ces haut-parleurs effectuées par une personne autre que Hogtunes
- 3) Dommages ultérieurs causés à d'autres composants
- 4) Tout produit acheté auprès d'un revendeur non agréé Wild Boar Audio
- 5) Dommages causés aux haut-parleurs par un accident ou une collision
- 6) Dommages causés par une installation incorrecte, une utilisation inappropriée, un abus, ou des modifications
- 7) Dommages causés au produit à la livraison par un emballage in-adéquat.

IMPORTANT: EN CAS DE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE DISPONIBLE DANS LA SECTION « GARANTIE » DE NOTRE SITE WEB, OU NOUS CONTACTER PAR E-MAIL OU PAR TÉLÉPHONE. UN NUMÉRO D'AUTORISATION DE RETOUR (RA#) SERA GÉNÉRÉ POUR TOUTE RÉCLAMATION VALIDE ET DEVRA FIGURER À L'EXTÉRIEUR DU COLIS À SA RÉCEPTION DANS NOS LOCAUX.

LES MARCHANDISES REÇUES SANS NUMÉRO RA# SERONT REFUSÉES!

PRATIQUEZ UN SON SÛR

Les produits Houghtunes produisent un son beaucoup plus fort que L'équipement D'origine, ce qui peut distraire le conducteur et/ou le passager. Soyez prudent lorsque vous réglez votre autoradio ou que vous l'utilisez à un volume élevé, **SURTOUT DANS LA CIRCULATION.**

Vous êtes un client précieux, alors SVP:

Voyageur Alerte Arriver en Vie!

HOGTUNES

HOGTUNES INC. FAMILY OF BRANDS

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

WILD BOAR
AUDIO



METRIX
AUDIO

www.hogtunes.com