

# WILD BOAR AUDIO

By HOGTUNES



## HOG WILD SG2-24

KIT D'AMPLIFICATEUR 2 CANAUX, ET HAUT-PARLEURS 500 WATTS

POUR UTILISATIONS SUR LES MODELES STREET GLIDE 2024+

**MANUEL D'INSTALLATION**

Merci d'avoir acheté notre kit d'amplificateur et haut-parleurs Hog Wild SG2-24 pour les Street Glide 2024+ avec autoradio à écran TFT. Le bouche-à-oreille étant le meilleur moyen de développer nos produits, Nous souhaitons que notre produit fonctionne comme prévu et que votre installation soit une réussite. Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel, ou par téléphone pendant nos heures d'ouverture aux coordonnées ci-dessous. Si vous avez encore besoin d'aide, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation par votre concessionnaire.

### **Coordonnées Hogtunes**

Email: [techsupport@hogtunes.com](mailto:techsupport@hogtunes.com)

USA Tel: 608-554-7631 • Canada Tel: 705-719-6361

Identifier les composants principaux premièrement, de ce kit facilitera grandement la lecture du manuel d'installation. Ces composants sont l'amplificateur WBA 2250-24, les haut-parleurs HT 652F-24, la grille WBA SG-24 et le faisceau en T avec connecteur Posi-Tap.

## **COMMENCER**

### **ÉTAPE 1 - SÉCURITÉ ET PRÉPARATION**

Assurez-vous que la moto reste éteinte jusqu'à la fin de l'installation. Vous pouvez également retirer la siège et débrancher les connecteurs principaux (+ et -) de la batterie. Retirez le carénage extérieur/ lam-pe frontale et mettez-le de côté. Consultez le manuel d'entretien si nécessaire. **REMARQUE:** placer une serviette ou un couverture similaire sur le garde-boue avant peut éviter les rayures ou les chocs causés par des outils, des fixations, etc.

### **ÉTAPE 2 - RETIRER LES GRILLES D'ORIGINE**

Retirez la vis Torx située dans le coin inférieur de chaque grille de haut-parleur d'origine. À l'aide de vos doigts, et en commençant par le haut, soulevez délicatement chaque grille pour la détacher du carénage intérieur. Les grilles sont fixées par des clips de pression et il faudra peut-être forcer un peu pour les déclipser. Si vous devez utiliser un outil, choisissez-en un avec une extrémité coudée à 90° et veillez particulièrement à ne pas rayer le carénage intérieur.

### **ÉTAPE 3 - INSTALLATION DES HAUT-PARLEURS**

Dévissez les 4 vis qui fixent le haut-parleur d'origine au caisson, puis débranchez soigneusement chaque fil un par un. Prenez le nouveau haut-parleur et connectez les fils du haut-parleur d'origine aux connecteurs du nouveau haut-parleur, en notant qu'ils ne s'emboîtent que dans un seul sens et sont identifiés par un code couleur. Fixez le nouveau haut-parleur au caisson à l'aide des vis d'origine. **REMARQUE:** dans la plupart des cas, les haut-parleurs peuvent être changés sans retirer les caissons d'origine. Si votre moto est équipée d'un guidon personnalisé ou d'autres accessoires, vous devrez peut-être retirer les caissons d'origine pour installer les nouveaux haut-parleurs.

### **ÉTAPE 4 - INSTALLATION DES GRILLES DE HAUT-PARLEURS**

Repérez la grille WBA SG Grill-24. Chaque grille s'enclenche comme les grilles d'origine. Réinstallez les vis Torx d'origine sur chaque grille.

# INSTALLATION DU NOUVEL AMPLIFICATEUR

## ÉTAPE 1 - RETIRER LA PRISE DE L'AMPLIFICATEUR

Retirez la prise qui se branche sur l'amplificateur d'origine, en notant qu'elle est bien ajustée et que vous devrez peut-être desserrer les boulons qui fixent l'amplificateur pour vous donner de la place.


## ÉTAPE 2 - PASSAGE DU FAISCEAU EN T

Trouver le faisceau en T fourni dans le kit. L'une des grandes fiches du faisceau se connecte à la prise de l'amplificateur d'origine que vous venez de retirer.

L'autre grande fiche se branche directement sur l'amplificateur d'origine. Si vous avez retiré les vis de fixation de l'amplificateur d'origine, remettez-les en place.

Dans le boî de l'amplificateur, prenez une des paires de bandes Velcro et séparez les deux parties. Une partie se colle sous l'amplificateur Wild Boar et l'autre sur le dessus de l'amplificateur d'origine. Vous pouvez maintenant fixer le WBA 2250-24 sur l'amplificateur d'origine, en veillant à ce que le câble d'alimentation sorte à votre gauche.

Sur le faisceau en T, repérez la section de fils se terminant par une fiche noire à 8 broches et branchez-la sur l'entrée « input/bypass » de l'amplificateur. Toujours sur le faisceau en T, repérez la section de fils comportant des fils rouges et noirs, mais se terminant par une fiche

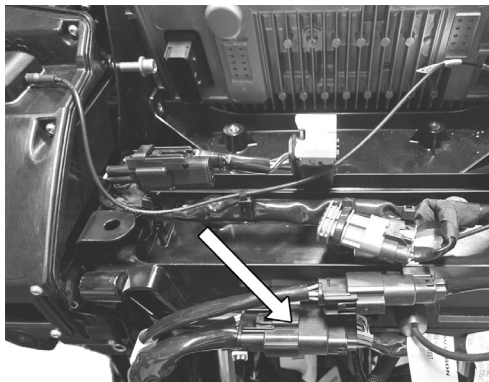

à 2 broches. Branchez-la sur la fiche correspondante de l'amplificateur. Sur le côté droit de l'amplificateur se trouve un court faisceau à 4 fils se terminant par une fiche noire. Branchez cette fiche à 4 broches sur la fiche noire correspondante à 4 broches du faisceau en T, étiquetée « FRONT ».


Comme indiqué par la flèche sur l'image, repérez le faisceau d'origine comportant 2 fils rouges et 4 fils blancs. Il se trouve sous la prise d'origine à 4 broches avec des fils bleu clair. Débranchez cette prise, puis, sur la moitié gauche débranchée, pratiquez une incision dans la gaine noire à l'aide de ciseaux ou d'un outil similaire, afin d'accéder facilement à environ 8 à 10 cm des fils de la prise.

# SE CONNECTER AU FAISCEAU D'ORIGINE

## ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU POSI-TAP

### • Démontez Le Connecteur:

Repérez le connecteur bleu « Posi-Tap » dans le sachet « T-Harness ». En vous référant à l'image, dévissez le grand et le petit capuchon du corps principal.

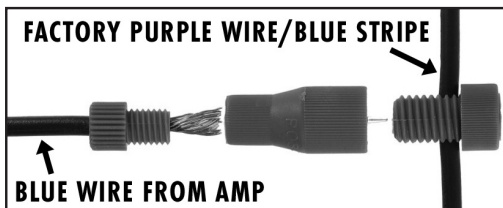

## ÉTAPE 2 : CONNEXION AU FIL VIOLET À RAYURE BLEUE D'ORIGINE

- **identification du fil:** Dans le faisceau d'origine que vous venez de débrancher, repérez le fil violet avec une bande bleue.
- **Insertion du fil:** Placez le fil violet avec la bande bleue dans la fente du grand capuchon Posi-tap.
- **Perçage du fil:** Revissez le corps principal sur le grand capuchon. Notez la goupille du corps qui percera le fil violet avec la bande bleue lors du serrage. Assurez-vous que le grand capuchon et le corps principal sont bien fixés.

## ÉTAPE 4 : CONNEXION DU FIL BLEU DU NOUVEL AMPLIFICATEUR

- **Dénudez le Fil:** Une petite entaille est présente dans la gaine près de l'extrémité du fil bleu de l'amplificateur. Retirez-la pour exposer le court segment de fil nu.
- **Enfilez le Petit Capuchon:** Glissez le petit capuchon du Posi-Tap sur le fil bleu, de sorte que l'extrémité du fil passe à travers l'encoche.
- **Finalisez la Connexion:** Maintenez le fil nu à l'intérieur du corps principal et, simultanément, vissez le petit capuchon. Une fois terminé, le fil bleu du nouvel amplificateur doit être correctement fixé au corps principal du Posi-Tap.

**Test Final:** L'installation est maintenant terminée et vous pouvez tester votre système. Utilisez les attaches zippées fournies pour nettoyer et fixer le câblage du nouvel amplificateur au câblage d'origine.



**AVANT DE  
DÉMARRER,  
LISEZ CECI**

Pour profiter pleinement des performances de votre nou-veau système Hog Wild, nous vous recommandons vivement de commencer par les pistes de référence que nous avons utilisées lors du développement.

## REFERENCE MUSIC TRACKS

---

Scannez le code QR pour visiter notre site web et écouter une courte sélection de morceaux **haute qualité** utilisés lors du développement et des tests. Ils vous permettront de découvrir tout le potentiel de votre nouvel équipement. Les extraits sont **optimisés pour mettre en valeur la clarté, la puissance et l'équilibre**, même dans des conditions exige-antes. Pour une expérience optimale, connectez votre appareil au Wi-Fi.

De nombreux services de streaming populaires réduisent automatique-ment la qualité audio afin de limiter la consommation de données, ce qui peut masquer les véritables performances de votre système, no-tamment lors d'un premier test. Si vous utilisez régulièrement des ap-plications de streaming, assurez-vous que l'égaliseur et les fonctions d'économie de données sont désactivés, car ils peuvent affecter con-sidérablement la qualité sonore. Vous remarquerez peut-être égale-ment une puissance de sortie plus élevée lors de la lecture de musique depuis une source USB par rapport au Bluetooth ; c'est tout à fait nor-mal. Prenez quelques minutes pour écouter ces morceaux et découvrir le véritable potentiel de votre système ! Croyez-nous, tous les mor-ceaux ne se valent pas!





# INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Les enceintes **HT 652F-24** sont garanties 5 ans à l'acheteur d'origine. Les **amplificateurs de marque Wild Boar Audio** sont garantis 3 ans à l'acheteur d'origine. Une preuve d'achat est requise pour toute réclamation au titre de la garantie. Veuillez contacter Hogtunes pour toute réclamation au titre de la garantie. Les produits reconnus défectueux pendant la période de garantie seront réparés ou remplacés (par un produit jugé équivalent) à la seule discrétion de Hogtunes. La politique de garantie complète de Hogtunes/Wild Boar Audio est disponible sur notre site web : [www.hogtunes.com](http://www.hogtunes.com)

## **Ce Qui N'est Pas Couvert:**

- 1) Tous frais liés au démontage ou à la réinstallation des produits
- 2) Réparations de ces haut-parleurs effectuées par une personne autre que Hogtunes
- 3) Dommages ultérieurs causés à d'autres composants
- 4) Tout produit acheté auprès d'un revendeur non agréé Wild Boar Audio
- 5) Dommages causés aux haut-parleurs par un accident ou une collision
- 6) Dommages causés par une installation incorrecte, une utilisation inappropriée, un abus, ou des modifications
- 7) Dommages causés au produit à la livraison par un emballage in-adéquat.

**IMPORTANT: EN CAS DE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE DISPONIBLE DANS LA SECTION « GARANTIE » DE NOTRE SITE WEB, OU NOUS CONTACTER PAR E-MAIL OU PAR TÉLÉPHONE. UN NUMÉRO D'AUTORISATION DE RETOUR (RA#) SERA GÉNÉRÉ POUR TOUTE RÉCLAMATION VALIDE ET DEVRA FIGURER À L'EXTÉRIEUR DU COLIS À SA RÉCEPTION DANS NOS LOCAUX.**

**LES MARCHANDISES REÇUES SANS NUMÉRO RA# SERONT REFUSÉES!**

# PRATIQUEZ UN SON SÛR

Les produits Houghtunes produisent un son beaucoup plus fort que L'équipement D'origine, ce qui peut distraire le conducteur et/ou le passager. Soyez prudent lorsque vous réglez votre autoradio ou que vous l'utilisez à un volume élevé, **SURTOUT DANS LA CIRCULATION.**

*Vous êtes un client précieux, alors SVP:*

## Voyageur Alerte Arriver en Vie!

# HOGTUNES

HOGTUNES INC. FAMILY OF BRANDS

**HOGTUNES**  
Audio Solutions For The Great American Cruiser

  
**WILD BOAR**  
AUDIO

  
BEST IN CLASS SPEAKER  
HOGTUNES  
EST 1988  
DESIGNED FOR A WORLD OF CRUISERS

  
**METRIX**  
AUDIO

[www.houghtunes.com](http://www.houghtunes.com)